

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/2018

 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu: **TYNK MURISIL 500**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk strukturalny na spoiwach organicznych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

 3. Producent: **ECORSON Jarosław Kubiak**
 91-726 Łódź , Wojska Polskiego 165a

 4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

 5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 15824 :2010 „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych ”

 Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

 6b. Wyrób objęty europejską oceną techniczną: **Nie dotyczy**

7. Deklarowane własności użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Paroprzepuszczalność	V ₂	EN 15824:2010
Absorpcja wody	W ₃	
Trwałość	≥ 0,3MPa	
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	
Przyczepność	≥ 0,3MPa	
Reakcja na ogień	C	

 8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Barbara Pająk – Technolog ds. produkcji

 (imię i nazwisko)

16.04.2018.....
 (Miejsce i data wydania)

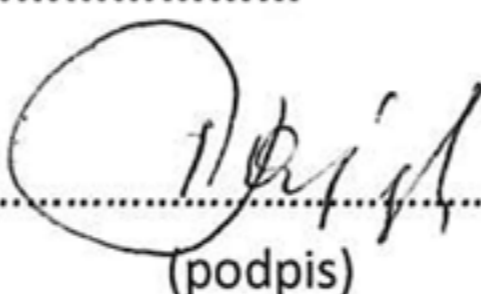

 (podpis)