

Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a  
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34


tel: 0048 (0) 42-617-23-22  
tel: 0048 (0) 42-632-24-01

fax: 0048 (0) 42-617-23-21  
fax: 0048 (0) 42-634-36-13

www.ecorson.com  
e-mail: info@ecorson.com

### SYSTEM: MFA / BUCCIATO E / RUSTICON / LUMICCA INCOLORE lub LUMICCA BAZA

Efekt dekoracyjny, który może być aranżowany na bardzo wiele sposobów od matowych, po satynowe i perlowe w zależności od zastosowanych farb dekoracyjnych z systemu ECORSON np. tj. Lumicca Antica, Cromo, Corado, Luna, Revello, Impresja, Lumicenta ect., a także od charakteru wnętrza i potrzeby osiągnięcia odpowiedniego klimatu. Dekorację uzyskujemy z tynku Rusticon, który pozwala osiągnąć dodatkowo gładką lub strukturalną powierzchnię. Cechuje go wysoka plastyczność i łatwość w nakładaniu, możemy także dzięki niemu stworzyć grubszą strukturę. Zawiera w swoim składzie specjalne włókna, które powodują, że jest bardzo elastyczny i odporny na mikropęknięcia oraz uszkodzenia mechaniczne.

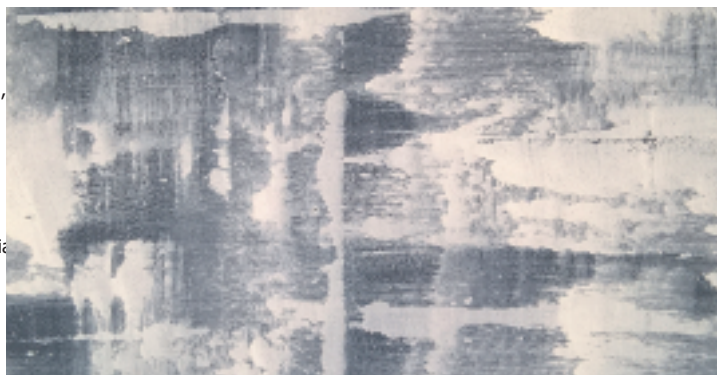

PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
<b>MFA CLASSIC</b> gruntowanie <b>1</b>	1l / 40m <sup>2</sup>	Dodać 4l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec)	Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:4 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	4 - 6h
(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)					
<b>MFA PLUS</b> gruntowanie <b>1</b>	1l / 30m <sup>2</sup> (po rozcieńczeniu 1 do 3 z wodą)	Dodać max. 3l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec)	Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże, zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	7 - 8h
(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)					
<b>MFA WHITE</b> gruntowanie kryjące <b>1</b>	po rozcieńczeniu 50-100% wodą 1l / 15-20m <sup>2</sup> Bez rozcieńczenia 8-10m <sup>2</sup>	Dodać od 0 do 100% wody, max. 1l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec) wałek dla podłoży słabych	MFA WHITE, biały grunt z możliwością barwienia, polecany przed każdym malowaniem dla ujednolicenia powierzchni szczególnie przy zmianie dotychczasowego koloru ścian. Stosowany jest również pod intensywne, trudno kryjące kolory. Grunt rozcieńczać max. 100% z wodą, nanosić za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w stabilne podłoże. Może być nanoszony wałkiem bez rozcieńczania jako farba wewnętrzna lub podkład gruntujący.	4 - 6h
<b>MURIMAL 200</b> warstwa podkładowa <b>2</b>	1l / 14-16m <sup>2</sup>	dodać 5-15% wody (zależnie od bazy)	duży wałek, mały wałek, teleskop, pędzel	Na dobrze przygotowane podłoże наносимы pierwszą warstwę podkładową farby, którą rozcieńczamy 5-15% wodą w zależności od bazy koloru. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych dla dużego wałka (wewnętrzne narożniki ścian, przy listwach podłogowych, wokół kontaktów, itp.). Następnie malujemy równomiernie zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podсыchającej warstwy.	4-5h
<b>RUSTICON</b> warstwa strukturalna <b>3</b>	1kg / 1m <sup>2</sup>	dodać 20% wody	szczotka (ławkowiec)	Rusticon to masa do efektów strukturalnych, którą do nanoszenia szczotką (ławkowcem) należy rozcieńczyć 20% wodą. Nanieść Rusticon na powierzchnię w celu pokrycia warstwy podłoża z widocznymi prześwitami. W trakcie nanoszenia wzór formujemy szczotką nanosząc w wybranym kierunku. Rusticon jest nakładany etapami, łącząc poszczególne warstwy, aż do ich ukończenia.	12h
<b>RUSTICON</b> warstwa strukturalna <b>4</b>	1kg / 1m <sup>2</sup>	gotowy do użytku, ew. dodać 10-20% wody	paca nierdzewna, szczotka (ławkowiec)	Drugą warstwę nanieść w tej samej lub innej tonacji Nanieść Rusticon na powierzchnię w celu wyrównania warstwy. W trakcie nanoszenia wzór formujemy szczotką nanosząc w wybranym kierunku. Rusticon jest nakładany etapami, łącząc poszczególne warstwy, aż do ich ukończenia. Każdy fragment nakładanej masy po ok. 20 min. wygładzamy pacą płasko dolegającą do podłoża przed jej wyschnięciem	12h
(WARSTWA OPCJONALNA)					
<b>LUMICCA INCOLORE</b> impregnacja <b>5</b>	1l / 15-20m <sup>2</sup>	ok. 100 - 150% wody	szczotka (ławkowiec), euromal	Lumicca incolore gruntuje i impregnuje powierzchnię. Przed rozpoczęciem pracy, należy farbę rozcieńczyć 1:1 max. 1:1,5 wodą i dobrze wymieszać. Produkt nanieść ławkowcem i rozprowadzić równomiernie euromalem, zgodnie z kierunkiem wcześniej ułożonego wzoru. Nadmiar impregnacji, szczególnie we wżerach wytrzeć szmatką bawełnianą. Prace wykonujemy etapami, aż do jej całkowitego ukończenia.	5h