



Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34



tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01




fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13



www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

SYSTEM: MFA CLASSIC lub MFA PLUS / PRIMER EG / BETON SAMOS / LUMICCA PATINA lub LUMICCA INCOLORE

Beton Samos to tynk akrylowy przeznaczony do tworzenia betonowych struktur. Charakteryzuje się on wydłużonym czasem schnięcia, co pozwala na wygodną obróbkę dekorowanej powierzchni. Zawiera unikalną mieszankę ziaren o różnej granulacji, które tworzą grubą, wytrzymałą powłokę przy zachowaniu gładkiej powierzchni, charakterystycznej dla produkowanych współcześnie prefabrykatów betonowych. Dzięki jednowarstwowemu systemowi nakładania produkt pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze a prosta technika aplikacji sprawia, że jest on przystępny zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Tynk ten doskonale wyrównuje powierzchnię, dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej i przystępnej cenie.

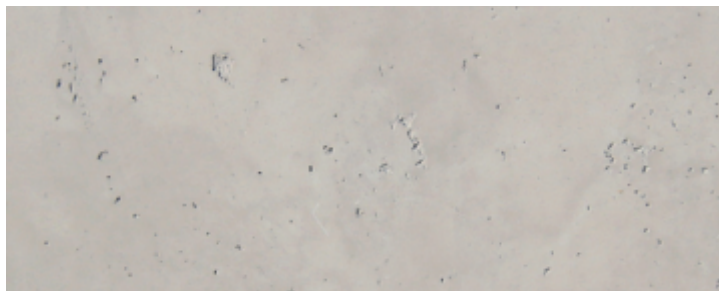

PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
MFA CLASSIC gruntowanie 1	1l/30m ²	dodać 3l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec)	Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększy przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	4-6h

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)

MFA PLUS gruntowanie 1	1l/30m ² po rozcieńczeniu 1 do 3 z wodą	dodać max. 3l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec)	Podłoże chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże, zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	7-8h
--	--	------------------------------------	-------------------------	--	------

PRIMER EG podkład kwarcowy 2	1kg/4-5m ²	5-15% wody	szczotka (ławkowiec)	Podkład kwarcowy wewnętrzno-zewnętrzny o grubszym uziarnieniu, zaleca się rozcieńczyć 5-15% wodą i nanieść na powierzchnię za pomocą ławkowca. Zwiększa przyczepność, dobrze przylega, wzmacnia powierzchnie przeznaczone do nanoszenia tynków. Primer EG można stosować na każdy rodzaj powierzchni o stabilnym podłożu.	5-8h
---	-----------------------	------------	-------------------------	---	------

BETON SAMOS warstwa dekoracyjna 3	ok. 1,5kg/1m ²	gotowy do użycia	paca INOX, paca plastikowa	Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać i nanieść na powierzchnię z lekkim nadmiarem za pomocą dużej pacy INOX. Powierzchnię pozostawić do podeschnięcia i sprawdzać na bieżąco pod kątem podatności na wyglądzenie, ponieważ czas ten w zależności od temperatury otoczenia i wysokości pomieszczenia, wynoszący zazwyczaj od 1 do 2,5h w skrajnych przypadkach może znacznie się skrócić. Kiedy nałożona warstwa zacznie dosychać i osiągnie podatność na wyglądzenie należy za pomocą pacy plastikowej, płasko dolegającej do podłoża wykonywać ruchy kołiste lub proste w różnych kierunkach, zwracając uwagę na wygląd powierzchni. Czynność tą można powtórzyć przed całkowitym wyschnięciem. Wskazane jest pozostawienie niewielkich wżerów, charakterystycznych dla powierzchni betonu. W przypadku zbyt mocno podeschniętego materiału można delikatnie zrosić warstwę tynku i ponownie przegładzić. Należy jednak zachować ostrożność gdyż zbyt mocne zroszenie tynku w jednym miejscu może zmienić jego kolor. W zależności od założonego efektu końcowego, można na dosychającej powierzchni, utworzyć dodatkowy efekt, zarysu płyt betonowych lub dylatacji. W przypadku pozostawienia niedoskonałości tynk można dodatkowo wygładzić za pomocą papieru ściernego 400.	12h
--	---------------------------	------------------	-------------------------------	---	-----

LUMICCA PATINA impregnacja 4	20-30m ² /1l	dodać 100-200% wody	pełdel, szczotka zmiotka, szmatka bawełniana, euromal (do gładkich powierzchni)	Przed użyciem impregnatu należy powierzchnię dokładnie odpylić i oczyścić, najlepiej za pomocą pełdla, miękkiej szczotki lub szmatki bawełnianej. Na oczyszczone podłoże nanieść Lumicce Patina za pomocą pełdla lub bawełnianej szmatki, dokładnie wcierając w podłoże. Nadmiar usunąć za pomocą gąbki lub szmatki bawełnianej.	24h
--	-------------------------	---------------------	--	--	-----

LUB

LUMICCA INCOLORE impregnacja 4	15-20m ² /1l	dodać 100-150% wody	szczotka, ławkowiec, euromal	Lumicca incolore gruntuje i impregnuje powierzchnię. Przed rozpoczęciem pracy, należy farbę rozcieńczyć 1:1 max. 1:1,5 wodą i dobrze wymieszać. Produkt nanieść ławkowcem i rozprowadzić równomiernie euromalem, zgodnie z kierunkiem wcześniej ułożonego wzoru. Nadmiar impregnacji, szczególnie we wżerach wytrzeć szmatką bawełnianą. Prace wykonujemy etapami, aż do jej całkowitego ukończenia.	5h
--	-------------------------	---------------------	------------------------------------	--	----

USUWANIE NADMIARU LUMICCA INCOLORE ZA POMOCĄ SZMATKI JEST SZCZEGÓLNIE WAŻNE PRZY CIEMNYCH KOLORACH DEKORACJI